

CATÁLOGO SANITARIO



2019



Índice

	Pág.
Introducción	1
Sanitario	2
Codos 90° Soldables	4
Codos 90° Clamp	4
Codo 45° Soldable	4
Codo 45° Clamp	5
Te Recta Soldable	5
Te Recta Clamp	5
Codo 90° Radio Largo	6
Cruz Soldable	6
Cruz Clamp	6
Reducción Concéntrica Soldable	7
Reducción Concéntrica Clamp	8
Reducción Excéntrica	9
Tapón Clamp	10
Tapón Cónico ACME	10
Ferrula Lisa Clamp	10
Férula Cónica Unión ACME	11
Ferrula Roscada Macho ACME	11
Ferrula Expander	12
Tuerca Unión Completa SMS	12
Tuerca Hexagonal Unión ACME	12
Adaptador Clamp Espiga p/ Manguera	13
Adaptador Clamp Rosca NTP Macho	13
Adaptador Clamp Rosca NTP Hembra	13
Abrazadera Clamp Dos Piezas	14
Abrazadera Clamp Alta Presión	14
Soporte Hexagonal c/a Goma	14
Soporte OMEGA	15
Válvula Mariposa Clamp	15
Válvula Mariposa Soldable	15
Válvula Bola Clamp	16
Válvula Check	16
Empaque para Unión Clamp	16
Brida Sanitaria Slip-On	17
Mirilla Clamp	17
Mirilla Ojo de Buey	17
Tubería Sanitaria	18



Diminox es una empresa 100% mexicana, proveedor de conexiones , materiales y tubería en acero inoxidable para aplicaciones: sanitarias, industriales y ornamentales. Con más de 6 años de experiencia en la industria.

Comprometidos a otorgar el mejor servicio a nuestros clientes, contamos con el stock más amplio del mercado, diferenciándonos de los demás por la gran cantidad de productos que manejamos en inoxidable.



Nos caracterizamos por apoyarlos con asesoramiento en sus proyectos, nos involucramos para ofrecerle lo que realmente necesitan para una mayor calidad y durabilidad del producto en inoxidable.

En Diminox estamos comprometidos con todos los productos que manejamos, ya que nos respaldamos cumpliendo con las normas de calidad nacionales e internacionales.



**Catálogo Diminox
Sanitario
Año: 2019**





PRODUCTOS SANITARIOS



SANITARIOS

Descripción:

Las conexiones sanitarias son usadas principalmente en líneas de proceso para la elaboración de alimentos, bebidas, lácteos, cosméticos y productos farmacéuticos.




Existen distintos tipos de conexiones sanitarias, pero las más usadas en México son las fabricadas bajo la norma 3A, las cuales pueden ser:

- Conexiones sanitarias SOLDABLES:

Son conexiones soldables a tope y son usadas para líneas de proceso permanentes que no serán desmontadas, son altamente higiénicas debido a la continuidad de la línea.

- Conexiones sanitarias CLAMP:

Son todas las conexiones que cuentan con una férula soldada a los extremos, la cual permite un montaje y/o desmontaje más rápido y flexible, sin sacrificar higiene ni seguridad.




Estándares de fabricación: ASTM A269. ASTM A270, 3-A pulidos 180gr en los tipos 304 y 316L, y ASME BPE.

Acabados: Interior desde 32 μ pulg hasta 10 μ pulg con procesos de pulido mecánico y electropulido. Exterior en 32 μ pulg.


Diámetros: Desde 1/2" hasta 8" (en tubería OD los diámetros exteriores son iguales a los nominales).

ELEMENTO	REQUERIMIENTOS MÁXIMOS EN %			
	AI 304	AI 304L	AI 316	AI 316L
CARBONO (C)	0.08	0.035	0.08	0.035
MANGANESO (Mn)	2.0	2.0	2.0	2.0
FÓSFORO (P)	0.045	0.045	0.045	0.045
AZUFRE (S)	0.030	0.030	0.030	0.030
SILICIO (Si)	1.0	1.0	1.0	1.0
NIQUEL (Ni)	8.0 - 11.0	8.0 - 12.0	10.0 - 14.0	10.0 - 14.0
CROMO (Cr)	18.0 - 20.0	18.0 - 20.0	16.0 - 18.0	16.0 - 18.0
MOLIBDENO (Mo)	N/A	N/A	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0
FIERRO (Fe) Y OTRO	% Restante	% Restante	% Restante	% Restante




Codos de 90° Extremos Soldables
Tipo 304 / 316L

2WC



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		R	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 2WC 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	0.750"	19.05
DMI 2WC 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	1.125"	28.58
DMI 2WC 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	1.500"	38.10
DMI 2WC 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.250"	57.15
DMI 2WC 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	3.000"	76.20
DMI 2WC 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.750"	95.25
DMI 2WC 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	4.500"	114.30
DMI 2WC 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	6.000"	152.40
DMI 2WC 60	6"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	9.000"	228.60




2KMP

Codos de 45° Extremos CLAMP
Tipo 304 / 316L


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		R		L		F	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 2KMP 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	0.750"	19.05	1.000"	25.40	1.000"	25.40
DMI 2KMP 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	1.125"	28.58	1.000"	25.40	1.000"	25.40
DMI 2KMP 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	1.500"	38.10	1.125"	28.58	1.984"	50.39
DMI 2KMP 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.250"	57.15	1.440"	36.58	1.984"	50.39
DMI 2KMP 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	3.000"	76.20	1.750"	44.45	2.516"	63.91
DMI 2KMP 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.750"	95.25	2.060"	52.32	3.047"	77.39
DMI 2KMP 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	4.500"	114.30	2.380"	60.45	3.579"	90.91
DMI 2KMP 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	6.000"	152.40	3.125"	79.38	4.682"	118.92
DMI 2KMP 60	6"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	9.000"	228.60	4.625"	117.48	6.571"	166.90

Codos de 90° Extremos CLAMP
Tipo 304 / 316L

2CMP



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		R		L		F	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 2CMP 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	0.750"	19.05	1.250"	31.75	1.000"	25.40
DMI 2CMP 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	1.125"	28.58	1.625"	41.28	1.000"	25.40
DMI 2CMP 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	1.500"	38.10	2.000"	50.80	1.984"	50.39
DMI 2CMP 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.250"	57.15	2.750"	69.85	1.984"	50.39
DMI 2CMP 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	3.000"	76.20	3.500"	88.90	2.516"	63.91
DMI 2CMP 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.750"	95.25	4.250"	107.95	3.047"	77.39
DMI 2CMP 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	4.500"	114.30	5.000"	127.00	3.579"	90.91
DMI 2CMP 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	6.000"	152.40	6.625"	168.28	4.682"	118.92
DMI 2CMP 60	6"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	9.000"	228.60	9.875"	250.83	6.571"	166.90





7W

Te Recta Extremos Soldables
Tipo 304 / 316L


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		A		B		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 7W 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	1.875"	47.63	1.875"	47.63	3.750"	95.25
DMI 7W 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	1.875"	47.63	1.875"	47.63	3.750"	95.25
DMI 7W 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	1.875"	47.63	1.875"	47.63	3.750"	95.25
DMI 7W 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.250"	57.15	2.250"	57.15	4.500"	114.30
DMI 7W 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	3.000"	76.20	3.000"	76.20	6.000"	152.40
DMI 7W 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.000"	76.20	3.000"	76.20	6.000"	152.40
DMI 7W 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	3.250"	82.55	3.250"	82.55	6.500"	165.10
DMI 7W 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	3.875"	98.43	3.875"	98.43	7.750"	196.85
DMI 7W 60	6"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	5.000"	127.00	5.000"	127.00	10.000"	254.00

Codos de 45° Extremos Soldables
Tipo 304 / 316L

2WK



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		R		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 2WK 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.307"	7.80
DMI 2WK 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	1.125"	28.58	0.469"	11.90
DMI 2WK 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	1.500"	38.10	0.626"	15.90
DMI 2WK 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.250"	57.15	0.937"	23.80
DMI 2WK 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	3.000"	76.20	1.250"	31.75
DMI 2WK 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.750"	95.25	1.563"	39.70
DMI 2WK 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	4.500"	114.30	1.874"	47.60
DMI 2WK 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	6.000"	152.40	2.500"	63.50
DMI 2WK 60	6"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	9.000"	228.60	3.752"	95.30




7MP

Te Recta Extremos CLAMP
Tipo 304 / 316L

CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		A		B		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 7MP 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	1.250"	31.60	1.250"	31.75	4.500"	114.30
DMI 7MP 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	2.375"	60.33	2.375"	60.33	4.750"	120.65
DMI 7MP 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	2.375"	60.33	2.375"	60.33	4.750"	120.65
DMI 7MP 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.750"	69.85	2.750"	69.85	5.500"	139.70
DMI 7MP 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	3.500"	88.90	3.500"	88.90	7.000"	177.80
DMI 7MP 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.500"	88.90	3.500"	88.90	7.000"	177.80
DMI 7MP 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	3.750"	95.25	3.750"	95.25	7.500"	190.50
DMI 7MP 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	4.500"	114.30	4.500"	114.30	9.000"	228.60
DMI 7MP 60	6"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	5.875"	149.23	5.875"	149.23	11.750"	298.45

Codo 90° Radio Largo
Tipo 304 / 316L


L2S



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE	DI	E	R	T	L
DMI L2S 10	1"	1.000"	0.870"	0.065"	1.500"	0.560"	2.060"
DMI L2S 15	1-1/2"	1.500"	1.370"	0.065"	2.250"	0.690"	2.940"
DMI L2S 20	2"	2.000"	1.870"	0.065"	3.000"	1.060"	4.060"
DMI L2S 25	2-1/2"	2.500"	2.370"	0.065"	3.750"	1.440"	5.190"
DMI L2S 30	3"	3.000"	2.870"	0.065"	4.500"	1.810"	6.310"
DMI L2S 40	4"	4.000"	3.834"	0.083"	6.000"	2.310"	8.310"

Cruz Soldable
Tipo 304


9W



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE	DI	E	A	L
DMI 9W 5	1/2"	0.500"	0.370"	0.065"	1.875"	3.750"
DMI 9W 7	3/4"	0.750"	0.620"	0.065"	1.875"	3.750"
DMI 9W 10	1"	1.000"	0.870"	0.065"	1.875"	3.750"
DMI 9W 15	1-1/2"	1.500"	1.370"	0.065"	2.250"	4.500"
DMI 9W 20	2"	2.000"	1.870"	0.065"	3.000"	6.000"
DMI 9W 25	2-1/2"	2.500"	2.370"	0.065"	3.000"	6.000"
DMI 9W 30	3"	3.000"	2.870"	0.065"	3.250"	6.500"
DMI 9W 40	4"	4.000"	3.834"	0.083"	3.875"	7.750"
DMI 9W 60	6"	6.000"	5.782"	0.109"	5.000"	10.000"

Cruz CLAMP
Tipo 304

9MP




CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE	DI	E	A	L
DMI 9MP 5	1/2"	0.500"	0.370"	0.065"	2.250"	4.500"
DMI 9MP 7	3/4"	0.750"	0.620"	0.065"	2.375"	4.750"
DMI 9MP 10	1"	1.000"	0.870"	0.065"	2.375"	4.750"
DMI 9MP 15	1-1/2"	1.500"	1.370"	0.065"	2.750"	5.500"
DMI 9MP 20	2"	2.000"	1.870"	0.065"	3.500"	7.000"
DMI 9MP 25	2-1/2"	2.500"	2.370"	0.065"	3.500"	7.000"
DMI 9MP 30	3"	3.000"	2.870"	0.065"	3.750"	7.500"
DMI 9MP 40	4"	4.000"	3.834"	0.083"	4.500"	9.000"
DMI 9MP 60	6"	6.000"	5.782"	0.109"	5.875"	11.750"

31W

Reducción Concéntrica Soldable
Tipo 304 / 316L


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE1	DI1	E1	DE2	DI2	E2	L
DMI 31W 7X5	3/4" x 1/2"	0.500"	0.370"	0.065"	0.500"	0.370"	0.065"	1.000"
DMI 31W 10X5	1" x 1/2"	1.000"	0.870"	0.065"	0.500"	0.370"	0.065"	1.000"
DMI 31W 10X7	1 x 3/4"	1.000"	0.870"	0.065"	0.750"	0.620"	0.065"	1.000"
DMI 31W 15X5	1-1/2" x 1/2"	1.500"	1.370"	0.065"	0.500"	0.370"	0.065"	2.500"
DMI 31W 15X7	1-1/2" x 3/4"	1.500"	1.370"	0.065"	0.750"	0.620"	0.065"	2.000"
DMI 31W 15X10	1-1/2" x 1"	1.500"	1.370"	0.065"	1.000"	0.870"	0.065"	2.000"
DMI 31W 20X5	2" x 1/2"	2.000"	1.870"	0.065"	0.500"	0.370"	0.065"	4.500"
DMI 31W 20X7	2" x 3/4"	2.000"	1.870"	0.065"	0.750"	0.620"	0.065"	4.000"
DMI 31W 20X10	2" x 1"	2.000"	1.870"	0.065"	1.000"	0.870"	0.065"	4.000"
DMI 31W 20X15	2" x 1-1/2"	2.000"	1.870"	0.065"	1.500"	1.370"	0.065"	2.000"
DMI 31W 25X5	2-1/2" x 1/2"	2.500"	2.370"	0.065"	0.500"	0.370"	0.065"	6.500"
DMI 31W 25X7	2-1/2" x 3/4"	2.500"	2.370"	0.065"	0.750"	0.620"	0.065"	6.000"
DMI 31W 25X10	2-1/2" x 1"	2.500"	2.370"	0.065"	1.000"	0.870"	0.065"	6.000"
DMI 31W 25X15	2-1/2" x 1-1/2"	2.500"	2.370"	0.065"	1.500"	1.370"	0.065"	4.000"
DMI 31W 25X20	2-1/2" x 2"	2.500"	2.370"	0.065"	2.000"	1.870"	0.065"	2.000"
DMI 31W 30X5	3" x 1/2"	3.000"	2.870"	0.065"	0.500"	0.370"	0.065"	8.500"
DMI 31W 30X7	3" x 3/4"	3.000"	2.870"	0.065"	0.750"	0.620"	0.065"	8.000"
DMI 31W 30X10	3" x 1"	3.000"	2.870"	0.065"	1.000"	0.870"	0.065"	8.000"
DMI 31W 30X15	3" x 1-1/2"	3.000"	2.870"	0.065"	1.500"	1.370"	0.065"	6.000"
DMI 31W 30X20	3" x 2"	3.000"	2.870"	0.065"	2.000"	1.870"	0.065"	4.000"
DMI 31W 30X25	3" x 2-1/2"	3.000"	2.870"	0.065"	2.500"	2.370"	0.065"	2.000"
DMI 31W 40X10	4" x 1"	4.000"	3.834"	0.083"	1.000"	0.870"	0.065"	12.000"
DMI 31W 40X15	4" x 1-1/2"	4.000"	3.834"	0.083"	1.500"	1.370"	0.065"	10.000"
DMI 31W 40X20	4" x 2"	4.000"	3.834"	0.083"	2.000"	1.870"	0.065"	8.000"
DMI 31W 40X25	4" x 2-1/2"	4.000"	3.834"	0.083"	2.500"	2.370"	0.065"	6.000"
DMI 31W 40X30	4" x 3"	4.000"	3.834"	0.083"	3.000"	2.870"	0.065"	4.000"
DMI 31W 60X20	6" x 2"	6.000"	5.782"	0.109"	2.000"	1.870"	0.065"	5.500"
DMI 31W 60X30	6" x 3"	6.000"	5.782"	0.109"	3.000"	2.870"	0.065"	5.500"
DMI 31W 60X40	6" x 4"	6.000"	5.782"	0.109"	4.000"	3.834"	0.083"	5.500"

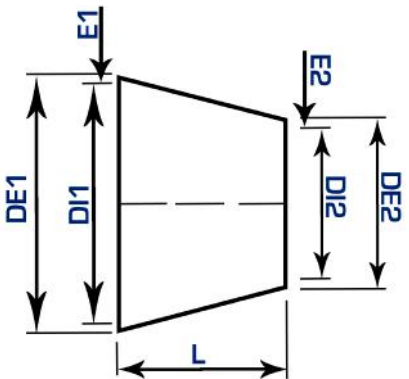

Reducción Concéntrica CLAMP
Tipo 304 / 316L

3114MP


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE1		DI1		E1		DE2		DI2		E2		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 3114MP 7X5	3/4" x 1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	2.000"	50.80
DMI 3114MP 10X5	1" x 1/2"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	2.500"	63.50
DMI 3114MP 10X7	1 x 3/4"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	2.000"	50.80
DMI 3114MP 15X5	1 - 1/2" x 1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	3.500"	88.90
DMI 3114MP 15X7	1 - 1/2" x 3/4"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	3.000"	76.20
DMI 3114MP 15X10	1 - 1/2" x 1"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	3.000"	76.20
DMI 3114MP 20X5	2" x 1/2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	5.500"	139.70
DMI 3114MP 20X7	2" x 3/4"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	5.000"	127.00
DMI 3114MP 20X10	2" x 1"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	5.000"	127.00
DMI 3114MP 20X15	2" x 1-1/2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	3.000"	76.20
DMI 3114MP 25X10	2 - 1/2" x 1"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	7.000"	177.80
DMI 3114MP 25X15	2 - 1/2" x 1-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	5.000"	127.00
DMI 3114MP 25X20	2 - 1/2" x 2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	3.000"	76.20
DMI 3114MP 30X10	3" x 1"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.370"	9.40	0.065"	1.65	9.000"	228.60
DMI 3114MP 30X15	3" 1-1/2"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	7.000"	177.80
DMI 3114MP 30X20	3" x 2"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	5.000"	127.00
DMI 3114MP 30X25	3" x 2-1/2"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.000"	76.20
DMI 3114MP 40X10	4" x 1"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	13.125"	333.38
DMI 3114MP 40X15	4" x 1-1/2"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	11.125"	282.58
DMI 3114MP 40X20	4" x 2"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	9.125"	231.78
DMI 3114MP 40X25	4" x 2-1/2"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	7.125"	180.98
DMI 3114MP 40X30	4" x 3"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	5.125"	130.18
DMI 3114MP 60X30	6" x 3"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	7.500"	190.50
DMI 3114MP 60X40	6" x 4"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083	2.11	7.625"	193.68

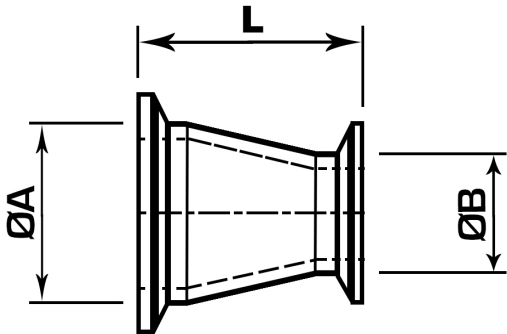

DMI 32W


Reducción Excéntrica
Tipo 304 / 316L

CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE1		DI1		E1		DE2		DI2		E2		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 32W 7X5	3/4" x 1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	1.000"	25.40
DMI 32W 10X5	1" x 1/2"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	1.000"	25.40
DMI 32W 10X7	1 x 3/4"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	1.000"	25.40
DMI 32W 15X5	1 - 1/2" x 1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	2.500"	63.50
DMI 32W 15X7	1 - 1/2" x 3/4"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	2.000"	50.80
DMI 32W 15X10	1 - 1/2" x 1"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	2.000"	50.80
DMI 32W 20X5	2" x 1/2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	4.500"	114.30
DMI 32W 20X7	2" x 3/4"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	4.000"	101.60
DMI 32W 20X10	2" x 1"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	4.000"	101.60
DMI 32W 20X15	2" x 1-1/2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.000"	50.80
DMI 32W 25X5	2 - 1/2" x 1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	6.500"	165.10
DMI 32W 25X7	2 - 1/2" x 3/4"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	6.000"	152.40
DMI 32W 25X10	2 - 1/2" x 1"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	6.000"	152.40
DMI 32W 25X15	2 - 1/2" x 1-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	4.000"	101.60
DMI 32W 25X20	2 - 1/2" x 2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	2.000"	50.80
DMI 32W 30X5	3" x 1/2"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	8.500"	215.90
DMI 32W 30X7	3" x 3/4"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	8.000"	203.20
DMI 32W 30X10	3" x 1"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	8.000"	203.20
DMI 32W 30X15	3" 1-1/2"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	6.000"	152.40
DMI 32W 30X20	3" x 2"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	4.000"	101.60
DMI 32W 30X25	3" x 2-1/2"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	2.000"	50.80
DMI 32W 40X10	4" x 1"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	12.000"	304.80
DMI 32W 40X15	4" x 1-1/2"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	10.000"	254.00
DMI 32W 40X20	4" x 2"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	8.000"	203.20
DMI 32W 40X25	4" x 2-1/2"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	6.000"	152.40
DMI 32W 40X30	4" x 3"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	4.000"	101.60
DMI 32W 60X20	6" x 2"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	5.500"	139.70
DMI 32W 60X30	6" x 3"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	5.500"	139.70
DMI 32W 60X40	6" x 4"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083	2.11	5.500"	139.70

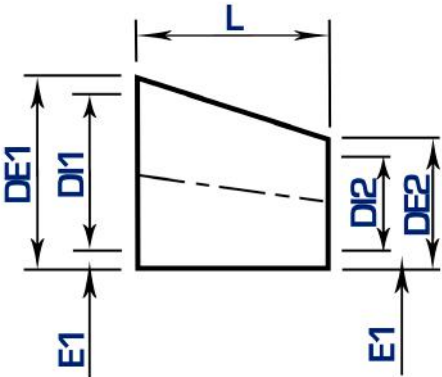

Tapón CLAMP
Tipo 304 / 316L


16AMP



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	L		F	
		inche	mm	inche	mm
DMI 16AMP 5	1/2"	0.250"	6.35	1.000"	25.40
DMI 16AMP 7	3/4"	0.250"	6.35	1.000"	25.40
DMI 16AMP 10	1"	0.250"	6.35	1.984"	50.39
DMI 16AMP 15	1-1/2"	0.250"	6.35	1.984"	50.39
DMI 16AMP 20	2"	0.250"	6.35	2.516"	63.91
DMI 16AMP 25	2-1/2"	0.250"	6.35	3.047"	77.39
DMI 16AMP 30	3"	0.250"	6.35	3.579"	90.91
DMI 16AMP 40	4"	0.313"	7.94	4.682"	118.92
DMI 16AMP 60	6"	0.438"	11.11	6.571"	166.90

Tapón Cónico ACME
Tipo 304 / 316L

16ACME



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		A		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 16ACME 10	1"	1.000"	25.40	1.310"	33.27	0.690"	17.53
DMI 16ACME 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.840"	46.74	0.690"	17.53
DMI 16ACME 20	2"	2.000"	50.80	2.380"	60.45	0.720"	18.29
DMI 16ACME 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.910"	73.91	0.840"	21.34
DMI 16ACME 30	3"	3.000"	76.20	3.440"	87.38	0.940"	23.88
DMI 16ACME 40	4"	4.000"	101.60	4.500"	114.30	1.220"	30.99


Ferrula Lisa CLAMP
Tipo 304 / 316L

14WMP (Corta)
14AMP (Larga)


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		F	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 2WK 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	1.000"	25.40
DMI 2WK 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	1.000"	25.40
DMI 2WK 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	1.984"	50.39
DMI 2WK 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	1.984"	50.39
DMI 2WK 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	2.516"	63.91
DMI 2WK 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.047"	77.39
DMI 2WK 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	3.579"	90.91
DMI 2WK 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	4.682"	118.92
DMI 2WK 60	6"	6.000"	152.40	5.782"	146.86	0.109"	2.77	6.571"	166.90

L Ferrula Larga: 1 - 1/8

Corta:



Larga:




14PR (Corta)
14PRL (Larga)

Férula Cónica Unión ACME
Tipo 304 / 316L


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		A	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 14PR 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	1.310"	33.27
DMI 14PR 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	1.840"	46.74
DMI 14PR 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	2.380"	60.45
DMI 14PR 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	2.910"	73.91
DMI 14PR 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	3.440"	87.38
DMI 14PR 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	4.500"	114.30

L Ferrula Larga: 1 - 1/8

Corta:



Larga:




15TR (Corta)
15TRL (Larga)

Ferrula Roscada Macho ACME
Tipo 304 / 316L


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		A	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 15TR 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	RD 1.5" x 1/8"	
DMI 15TR 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	RD 2.0" x 1/8"	
DMI 15TR 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	RD 2.5" x 1/8"	
DMI 15TR 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	RD 3.1" x 1/8"	
DMI 15TR 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	RD 3.6" x 1/8"	
DMI 15TR 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	0.083"	2.11	RD 4.7" x 1/8"	

L Ferrula Larga: 1 - 1/8

Corta:




Larga:




Ferrula Expander
Tipo 304 / 316L

14R



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		A	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 14R 10	1"	1.000"	25.40	1.310"	33.27	1.988"	50.5
DMI 14R 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.840"	46.74	1.988"	50.5
DMI 14R 20	2"	2.000"	50.80	2.380"	60.45	2.519"	64.0
DMI 14R 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.910"	73.91	3.051"	77.5
DMI 14R 30	3"	3.000"	76.20	3.440"	87.38	3.582"	91.0
DMI 14R 40	4"	4.000"	101.60	4.500"	114.30	4.685"	119.0




14MPHR

Adaptador CLAMP Espiga p/ Manguera
Tipo 304


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		E		L		F	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 14MPHR 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.065"	1.65	2.000"	50.80	1.000"	25.40
DMI 14MPHR 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	0.065"	1.65	2.000"	50.80	1.000"	25.40
DMI 14MPHR 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	0.065"	1.65	2.500"	63.50	1.984"	50.39
DMI 14MPHR 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	0.065"	1.65	2.500"	63.50	1.984"	50.39
DMI 14MPHR 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	0.065"	1.65	2.500"	63.50	2.516"	63.91
DMI 14MPHR 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	0.065"	1.65	3.000"	76.20	3.047"	77.39
DMI 14MPHR 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	0.065"	1.65	3.000"	76.20	3.579"	90.91

Tuerca Unión Completa SMS
Tipo 304

SMSUNSET



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	A		B		C		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI SMSUNSET 10	1"	2.008"	51.00	1.260"	32.00	RD 40 x 1/6"	0.748"	19.00	
DMI SMSUNSET 15	1-1/2"	2.913"	74.00	1.890"	48.00	RD 60 x 1/6"	0.903"	23.00	
DMI SMSUNSET 20	2"	3.307"	84.00	2.382"	60.50	RD 70 x 1/6"	0.945"	24.00	
DMI SMSUNSET 25	2-1/2"	3.937"	100.00	2.913"	74.00	RD 85 x 1/6"	1.102"	28.00	
DMI SMSUNSET 30	3"	4.488"	114.00	3.425"	87.00	RD 98 x 1/6"	1.181"	30.00	
DMI SMSUNSET 40	4"	5.039"	128.00	4.449"	113.00	RD 125 x 1/6"	1.220"	31.00	





21MP

Adaptador CLAMP Rosca NPT Macho
Tipo 304


CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE1		DI1		DE2		DI2		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 21MP 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.840"	21.34	0.546"	13.87	2.000"	50.80
DMI 21MP 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	1.050"	26.67	0.742"	18.85	2.000"	50.80
DMI 21MP 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	1.315"	33.40	0.957"	24.31	2.250"	57.15
DMI 21MP 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	1.900"	48.26	1.500"	38.10	2.440"	61.98
DMI 21MP 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	2.375"	60.33	1.939"	49.25	2.660"	67.56
DMI 21MP 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	2.875"	73.03	2.323"	59.00	3.280"	83.31
DMI 21MP 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	3.500"	88.90	2.900"	73.66	3.500"	88.90
DMI 21MP 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	4.500"	114.30	3.826"	97.77	3.810"	96.77

Tuerca Hexagonal Unión ACME
Tipo 304 / 316L

13H



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	A		L	
		inche	mm	inche	mm
DMI 13H 10	1"	1.810"	45.97	0.910"	23.11
DMI 13H 15	1-1/2"	2.410"	61.21	0.970"	24.64
DMI 13H 20	2"	3.000"	76.20	1.060"	26.92
DMI 13H 25	2-1/2"	3.590"	91.19	1.190"	30.23
DMI 13H 30	3"	4.190"	106.43	1.280"	32.51
DMI 13H 40	4"	5.440"	138.18	1.500"	38.10




22MP

Adaptador CLAMP Rosca NPT Hembra
Tipo 304

CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE1		DI1		DN2		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 22MP 5	1/2"	0.500"	12.70	0.370"	9.40	0.840"	21.34	2.000"	50.80
DMI 22MP 7	3/4"	0.750"	19.05	0.620"	15.75	1.050"	26.67	2.125"	53.98
DMI 22MP 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	1.315"	33.40	1.625"	41.28
DMI 22MP 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	1.900"	48.26	2.250"	57.15
DMI 22MP 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	2.375"	60.33	2.340"	59.44
DMI 22MP 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	2.875"	73.03	2.620"	66.55
DMI 22MP 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	3.500"	88.90	2.880"	73.15
DMI 22MP 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	4.500"	114.30	3.000"	76.20


Abrazadera CLAMP Dos Piezas
Tipo 304 13MHH



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	inche	D mm	Presión Máx 38°C		Presión Máx 121°C	
				psig	Kg/cm²	psig	Kg/cm²
DMI 13MHH 5=7	1/2"=3/4"	1.125"	28.58	200	14.1	165	11.6
DMI 13MHH 10=15	1"=1-1/2"	2.125"	53.98	200	14.1	165	11.6
DMI 13MHH 20	2"	2.656"	67.47	200	14.1	165	11.6
DMI 13MHH 25	2-1/2"	3.185"	80.90	200	14.1	165	11.6
DMI 13MHH 30	3"	3.719"	94.46	200	14.1	150	10.5
DMI 13MHH 40	4"	4.820"	122.43	200	14.1	125	8.8
DMI 13MHH 60	6"	6.695"	170.05	150	10.5	75	5.3

Referencia: ASME BPE-2005, Tabla DT-2 Hygienic Unions


Abrazadera CLAMP Alta Presión
Tipo 304 13MHP



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	inche	D mm	Presión Máx 38°C		Presión Máx 121°C	
				psig	Kg/cm²	psig	Kg/cm²
DMI 13MHP 10=15	1"=1-1/2"	2.046"	51.97	1500	105.5	1200	84.4
DMI 13MHP 20	2"	2.578"	65.48	1000	70.3	800	56.3
DMI 13MHP 25	2-1/2"	3.110"	78.99	1000	70.3	800	56.3
DMI 13MHP 30	3"	3.640"	92.46	1000	70.3	800	56.3
DMI 13MHP 40	4"	4.744"	120.50	1000	70.3	800	56.3

Referencia: ASME BPE-2005, Tabla DT-2 Hygienic Unions

Soporte Hexagonal c/a Goma
Tipo 304 24FCF



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	inche	D mm	inche	A mm	inche	B mm
DMI 24FCF 10	1"	1.000"	25.40	3.750"	95.25	3.000"	76.20
DMI 24FCF 15	1-1/2"	1.500"	38.10	3.750"	95.25	3.000"	76.20
DMI 24FCF 20	2"	2.000"	50.80	4.312"	109.52	3.562"	90.47
DMI 24FCF 25	2-1/2"	2.500"	63.50	4.875"	123.83	4.187"	106.35
DMI 24FCF 30	3"	3.000"	76.20	5.500"	139.70	4.750"	120.65
DMI 24FCF 40	4"	4.000"	101.60	6.546"	166.27	5.796"	147.22


Referencia: ASME BPE-2005, Tabla DT-2 Hygienic Unions

OMEGA Soporte OMEGA
Tipo 304




CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	inche	DE mm
DMI OMEGA 5	1/2"	0.500"	12.70
DMI OMEGA 7	3/4"	0.750"	19.05
DMI OMEGA 10	1"	1.000"	25.40
DMI OMEGA 15	1-1/2"	1.500"	38.10
DMI OMEGA 20	2"	2.000"	50.80
DMI OMEGA 25	2-1/2"	2.500"	63.50
DMI OMEGA 30	3"	3.000"	76.20
DMI OMEGA 40	4"	4.000"	101.60

VMMP Válvula Mariposa CLAMP
Tipo 304 / 316L



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	inche	DE mm	inche	DI mm	inche	L mm	inche	H mm	inche	A mm
DMI VMMP 10	1"	1.984"	50.4	0.986"	22.1	2.520"	64	3.230"	82	5.905"	150
DMI VMMP 15	1-1/2"	1.984"	50.4	1.370"	34.8	2.835"	72	3.425"	87	5.905"	150
DMI VMMP 20	2"	2.520"	64.0	1.870"	47.5	2.835"	72	3.680"	93.5	5.905"	150
DMI VMMP 25	2-1/2"	3.050"	77.5	2.370"	60.2	2.992"	76	3.680"	93.5	5.905"	150
DMI VMMP 30	3"	3.618"	91.9	2.870"	72.9	2.992"	76	4.015"	102	5.905"	150
DMI VMMP 40	4"	4.670"	118.9	3.835"	97.4	4.095"	104	4.705"	119.5	5.905"	150


VCHW Válvula Mariposa Soldable
Tipo 304 / 316L



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	inche	DE mm	inche	DI mm	inche	L mm	inche	H mm	inche	A mm
DMI VMW 10	1"	1.000"	25.4	0.986"	22.1	1.575"	40	3.230"	82	5.905"	150
DMI VMW 15	1-1/2"	1.500"	38.1	1.370"	34.8	1.970"	50	3.425"	87	5.905"	150
DMI VMW 20	2"	2.000"	50.8	1.870"	47.5	1.970"	50	3.680"	93.5	5.905"	150
DMI VMW 25	2-1/2"	2.500"	63.5	2.370"	60.2	1.970"	50	3.680"	93.5	5.905"	150
DMI VMW 30	3"	3.000"	76.2	2.870"	72.9	1.970"	50	4.015"	102	5.905"	150
DMI VMW 40	4"	4.000"	101.3	3.835"	97.4	2.520"	64	4.705"	119.5	5.905"	150

Válvula Bola CLAMP
Tipo 304 / 316L


VBLMP



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		L		H		A
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche
DMI VBLMP 5	1/2"	1.000"	25.4	0.370"	9.40	3.490"	88.6	2.051"	52.1	3.937"
DMI VBLMP 7	3/4"	1.000"	25.4	0.620"	15.75	4.045"	102.7	2.280"	57.9	5.197"
DMI VBLMP 10	1"	1.984"	50.4	0.870"	22.10	4.535"	115.2	2.441"	62	5.197"
DMI VBLMP 15	1-1/2"	1.984"	50.4	1.370"	34.80	5.508"	139.9	3.858"	98	6.890"
DMI VBLMP 20	2"	2.520"	63.9	1.870"	47.50	6.225"	158.1	3.091"	103.9	6.890"
DMI VBLMP 25	2-1/2"	3.050"	77.5	2.370"	60.20	7.800"	198.2	5.551"	141	10.236"
DMI VBLMP 30	3"	3.580"	90.9	2.870"	72.90	8.956"	227.5	6.098"	154.9	10.236"
DMI VBLMP 40	4"	4.680"	118.9	3.834"	97.38	9.527"	242	6.890"	175	10.236"

Válvula Check
Tipo 304 / 316L


VCMP



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI VCHW 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.1	2.362"	60
DMI VCHW 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.8	2.953"	75
DMI VCHW 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.5	2.953"	75
DMI VCHW 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.2	2.953"	75
DMI VCHW 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.9	3.000"	76.2
DMI VCHW 40	4"	4.000"	101.60	3.835"	97.4	4.665"	118.5

Empaque para Unión CLAMP

40MP




CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		L	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 40MP 5	1/2"	1.000"	25.4	0.370"	9.4	0.177"	4.5
DMI 40MP 7	3/4"	1.000"	25.4	0.620"	15.75	0.177"	4.5
DMI 40MP 10	1"	1.984"	50.4	0.870"	22.1	0.217"	5.5
DMI 40MP 15	1-1/2"	1.984"	50.4	1.370"	34.8	0.217"	5.5
DMI 40MP 20	2"	2.516"	63.9	1.870"	47.5	0.217"	5.5
DMI 40MP 25	2-1/2"	3.050"	77.5	2.370"	60.2	0.217"	5.5
DMI 40MP 30	3"	3.579"	90.9	2.870"	72.9	0.217"	5.5
DMI 40MP 40	4"	4.680"	118.9	3.834"	97.38	0.217"	5.5
DMI 40MP 60	6"	6.571"	166.9	5.782"	146.86	0.217"	5.5

SILICÓN:
TEFLÓN (PTFE)
BUNA:

Temperatura de servicio desde -50°C a +230°C, excelente resistencia a la interperie, al vapor y aceites vegetales.
Temperatura de servicio desde -40°C a +230°C, excelente resistencia a la corrosión, al vapor, aceites vegetales, ácidos, petroquímicos, ozono, y la abrasión, aprobado por FDA y USDA.
Temperatura de servicio desde -40°C a +100°C, excelente resistencia a petroquímicos y aceites vegetales, buena resistencia a los ácidos y bases.

BRIDASANSO


Brida Sanitaria Slip-On
Tipo 304



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		L		A	D	E
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche
DMI BRIDASANSO 10	1"	1.937"	49.2	1.015"	25.7	4.250"	107.9	3.125"	79.3	0.375"
DMI BRIDASANSO 13	1-1/4"	2.312"	58.7	1.265"	32.1	4.625"	117.4	3.500"	88.9	0.375"
DMI BRIDASANSO 15	1-1/2"	2.562"	65.08	1.515"	38.4	5.000"	127	3.875"	98.4	0.375"
DMI BRIDASANSO 20	2"	3.062"	77.7	2.015"	51.1	6.000"	152.4	4.750"	120.6	0.437"
DMI BRIDASANSO 25	2-1/2"	3.562"	90.4	2.015"	51.1	6.000"	152.4	4.750"	120.6	0.437"
DMI BRIDASANSO 30	3"	4.250"	107.9	3.015"	76.5	7.500"	190.5	6.000"	152.4	0.500"
DMI BRIDASANSO 40	4"	5.312"	134.9	4.015"	101.9	9.000"	228.6	7.500"	190.5	0.500"
DMI BRIDASANSO 60	6"	7.750"	196.8	6.015"	152.7	11.000"	279.4	9.500"	241.3	0.500"
DMI BRIDASANSO 80	8"	9.687"	246.06	8.062"	203.5	13.500"	342.9	11.750"	298.45	0.562"
DMI BRIDASANSO 100	10"	12.000"	304.8	10.062"	255.5	16.000"	406.4	14.250"	361.9	0.687"
DMI BRIDASANSO 160	16"	18.000"	457.2	16.062"	407.98	23.500"	596.9	21.250"	539.7	0.750"

54SMP


Mirilla CLAMP
Tipo 304 / 316L



CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI		A		B		C	
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm
DMI 54SMP 10	1"	1.000"	25.40	0.870"	22.10	5.750"	146.05	3.170"	80.52	3.000"	76.20
DMI 54SMP 15	1-1/2"	1.500"	38.10	1.370"	34.80	6.000"	152.40	3.170"	80.52	3.500"	88.90
DMI 54SMP 20	2"	2.000"	50.80	1.870"	47.50	6.000"	152.40	3.170"	80.52	4.000"	101.60
DMI 54SMP 25	2-1/2"	2.500"	63.50	2.370"	60.20	7.000"	177.80	4.000"	101.60	4.500"	114.30
DMI 54SMP 30	3"	3.000"	76.20	2.870"	72.90	7.940"	201.68	4.000"	101.60	4.875"	123.83
DMI 54SMP 40	4"	4.000"	101.60	3.834"	97.38	8.090"	205.49	4.000"	101.62	6.000"	152.40

54OMP

Mirilla Ojo de Buey
Tipo 304 / 316L




CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	DE		DI	
		inche	mm	inche	mm
DMI 54OMP 5	1/2"	0.375"	9.5	0.500"	12.7
DMI 54OMP 7	3/4"	0.625"	15.8	0.750"	19.0
DMI 54OMP 10	1"	0.875"	22.2	1.000"	25.4
DMI 54OMP 15	1-1/2"	1.375"	34.9	1.500"	38.1
DMI 54OMP 20	2"	1.875"	47.6	2.000"	50.8
DMI 54OMP 25	2-1/2"	2.375"	60.3	2.500"	63.5
DMI 54OMP 30	3"	2.875"	73.0	3.000"	76.2
DMI 54OMP 40	4"	3.812"	97.4	4.000"	101.6

Tubería Sanitaria ASTM A270

Tipo 304 / 316L

TUBOSAN

Estándares de fabricación:
ASTM A269, ASTM A270, 3-A en los tipos 304 y 316L.



DIMENSIONES Y PESO NORMA A270

CLAVE	TAMAÑO NOMINAL	Calibre		DE		DI		L		Peso Kg
		inche	mm	inche	mm	inche	mm	inche	mm	
DMI 3A TUBOSAN 5	1/2"	0.065"	1.65	0.500"	12.7	0.370"	9.4	240.16"	6100	3
DMI 3A TUBOSAN 7	3/4"	0.065"	1.65	0.750"	19.1	0.620"	15.75	240.16"	6100	4.5
DMI 3A TUBOSAN 10	1"	0.065"	1.65	1.000"	25.4	0.870"	22.1	240.16"	6100	6
DMI 3A TUBOSAN 15	1-1/2"	0.065"	1.65	1.500"	38.1	1.370"	34.8	240.16"	6100	9
DMI 3A TUBOSAN 20	2"	0.065"	1.65	2.000"	50.8	1.870"	47.5	240.16"	6100	12
DMI 3A TUBOSAN 25	2-1/2"	0.065"	1.65	2.500"	63.5	2.370"	60.2	240.16"	6100	15
DMI 3A TUBOSAN 30	3"	0.065"	1.65	3.000"	76.2	2.870"	72.9	240.16"	6100	18
DMI 3A TUBOSAN 40	4"	0.083"	2.11	4.000"	101.6	3.834"	97.38	240.16"	6100	30
DMI 3A TUBOSAN 60	6"	0.109"	2.77	6.000"	152.4	5.782"	146.86	240.16"	6100	60

TIPOS DE TUBERÍA SANITARIA

Designación de Tubería	Especificación	Acabado Interior	Acabado Exterior	Descripción
Farmacéutico	ASTM A270 TP316L S2 ASME BPE 3-A	Pulido mecánico SF1 20 μpulg máx. Ra. y Electropulido SF4 15 μpulg máx. Ra.	32 μpulg máx. Ra.	Tubing OD con costura, con calidad farmacéutica ASME-BPE, cumple también con 3-A. En 1/2" y 3/4", se ofrece tubería sin costura ASTM A213.
Dual 316L	ASTM A270 TP316L 3-A	32 μpulg máx. Ra.	32 μpulg máx. Ra.	Tubing OD con costura, con aprobación 3-A, pulida interior y exteriormente, para líneas de procesos de la industria alimentaria con requisitos de mayor resistencia a la cotrosión.
Dual 304L	ASTM A270 TP304/304L 3-A	32 μpulg máx. Ra.	32 μpulg máx. Ra.	Tubing OD con costura, pulido interior y exterior, para líneas de proceso nlo críticas.



GUADALAJARA, JAL.

**Av. 18 de Marzo #747
Col. La Nogalera.
C.P. 44470**

**[33] 1204 - 9757
[33] 1204 - 9758
[33] 1204 - 9759**

ventas@diminox.com

AGUASCALIENTES, AGS.

**Av. Aguascalientes Sur #114
Col. Prados del Sur.
C.P. 20280**

**[449] 473 - 0877
[449] 473 - 0881**

ventasags@diminox.com

WWW.DIMINOX.COM



 **@Diminox Acero Inoxidable**

 **Diminox Acero Inoxidable**

 **Diminox**

 **@diminox_inox**

 **Diminox Acero Inoxidable**